

HORODATEUR AMANO PIX 200



AMANO PIX 200

Description

L'HORODATEUR PIX 200 vous permet de pointer vos différents documents comme les courriers, badges, étiquettes...

FICHE TECHNIQUE


Fonctionnalités

- Ses formats d'impression sont programmables avec :
 - 31 styles d'impression prédéfinis : Format 12 heures (AM/PM), format 24 heures
 - 13 messages préprogrammés en 6 langues (RECU, ENVOYE, PAYE...)
 - Impression de messages personnalisés (3 lignes max.)
 - Impression de 8 chiffres consécutifs au maximum avec remise à zéro automatique à des temps programmés.
- Sont intégrés :
 - Un compteur de capacité d'encre,
 - Une horloge à quartz,
 - Une mise à jour automatique de l'heure d'été/heure d'hiver,
 - Une sauvegarde des données durant 3 années sans alimentation en alternatif.
- La cartouche d'encre est très facilement remplaçable et son installation peut être murale ou sur une table.
- Un mot de passe peut-être configurer pour prévenir l'altération des données par une personne tiers.

GAUFFREUSE DE CHEQUE BJ



Exemple :

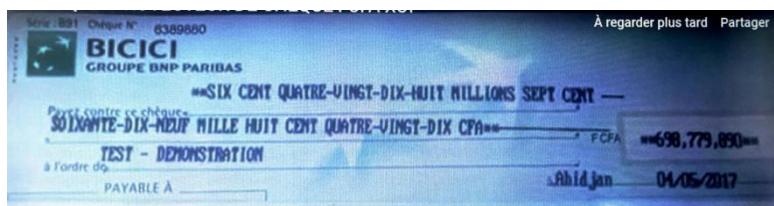

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Grâce à son système d'impression ingénieux à encre indélébile, la BJ 7070 est capable d'imprimer en toute sécurité et en un seul passage le montant, le bénéficiaire, la date et le lieu.

Grâce à sa mémoire interne, les bénéficiaires sont enregistrés et peuvent être réutilisés à tout moment. : L'écran LED et le clavier pratique de l'appareil permettent la saisie et la sélection rapide de ceux-ci pour impression.

Enfin, pour un confort d'utilisation optimal, il est également possible d'afficher et de valider les informations sur votre PC en y connectant la BJ 7070.

Impression : montants (choix de la devise), bénéficiaire, date, lieu, préfixe et suffixe

Écran : afficheur LED

Connexion PC : Oui

Mémorisation des bénéficiaires : Oui

Type d'impression : Ruban encreur indélébile

Réglages des positions selon le type de chèque : Oui

Vitesse : 2 chèques/min

Dimensions : 27 x 25 x 11 cm

Poids : 1,6 Kg

GAUFREUSE DE CHEQUE



GAUFREUSE

Description

Verrouillage par code d'accès 4 chiffres programmables. Impression des montants par gaufrage, Totalisation des sommes émises et du nombre de chèques émis, Addition, Soustraction, Division, Multiplication.

Impression du total obtenu. Encrage Rouge (en standard), Noir (sur demande) par encre spéciale sécurité pénétrant dans les fibres du papier par gaufrage.

Options : Préfixe personnalisable (Maximum 6 lettres ou chiffres les espaces et ponctuations comptant comme un chiffre ou une lettre). Devises : Jusqu'à 16 devises différentes (14 avec préfixe personnalisé) selon votre choix. Fabrication sur mesure possible.

Ses caractéristiques techniques

Alimentation 110 ou 220 Volts 50 Hz.

Consommation 3,5 Watts en veille 20 Watts en impression. Dimensions 245 mm x 185 mm x 105 mm. Poids 2,2 Kg

Exemple :



BANDEROLEUSE DE BILLETS



CARACTERISTIQUES

- Réglage de température électronique intégré pour des résultats toujours parfaits
- Réglage de la longueur de la boucle
- Réglage de la tension de serrage de bande
- Temporisation du déclenchement de banderolage en service automatique
- Affichage numérique de la température de soudure, de la temporisation et des codes d'erreur
- Changement de la bobine en quelques secondes
- Ajustage simple, avec peu de manipulation
- Equerres de taquage faciles à régler sur les côtés et à l'arrière qui permettent une utilisation très facile de cette machine.
- Réglage de la machine sans outils
- Ne nécessite aucun entretien
- Déclenchement du cycle par 3 moyens :
 - Par bouton poussoir
 - Par pédale
 - Automatique par cellule de détection

OPTIONS

- Pour un banderolage de grande quantité, emploi d'un stand mobile à hauteur de table réglable acceptant des rouleaux de grandes longueurs (800 m pour le papier kraft et 1000 m pour le film PP). Utilisation très flexible grâce à 4 roulettes. Réglable en hauteur (663-932 mm) pour une hauteur de travail optimale pour l'opérateur.

CARACTERISTUQUES TECHNIQUES

- Largeur de bande : - TB 26 I : 20 et 30 mm.
 - TB 26 II : 40 et 50 mm.
 - Papier kraft enduit (blanc ou brun) ou film PP.
- Tension électrique : 230 V., 1 PH, 160 Watt, 50 Hz, 0.7 A
- Cycles/minute : - TB 26 I: 25-30 cycles / min
 - TN 26 II: 23-28 cycles / min
- Dimensions max.
 - du produit :
 - Longueur : illimitée
 - Largeur : 260 mm (Papier kraft) / 240 mm (Film 100 microns) / 180 mm (Film 80 microns)
 - Hauteur : 170 mm
- Longueur des bobines : Papier kraft : 130 m, Film PP : 150 m

ENCERCLEUSE DE BILLETS INDUPACK 202



Cercleuse INDUPACK

Description

Machines à cercler semi-automatiques, rapide et économique.

Facilement transportable et économique pour cercler des produits de toute forme et de toute taille, la machine à cercler INDUPACK deviendra vite un auxiliaire indispensable.

L'opérateur place le feuillard autour du colis. La tension ainsi que le soudage sont par la suite automatiquement déclenchés. Prévoit du feuillard automatique.

INDUPACK 202

- Cerclage de colis de toute forme
- Opération de cerclage très aisée
- Réglage de tension extérieur de 0 à 45 Kg
- Ligature par thermo-soudure 280°
- Avance du feuillard programmable ou manuelle
- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Pieds montés sur roulettes avec frein
- Mise en veille automatique après 30 sec
- Réglage de chauffe par commutateur
- Largeurs de feuillard de 6 à 16mm

SCANNER DE CHEQUE RDS



RDS 3000

Le RDS 3000 utilise une seule interface pour transférer les données (USB2).

* Plateforme de saisie idéale pour les applications en Agence bancaire front ou back office. Pour la Capture – le Vidéo codage – l’Archivage.

* Volumétrie : jusqu’à 3000 chèques/jour (vitesse > 50 doc/min)

* Le scanner permet de capturer 3 images en un seul passage avec des résolutions, des compressions ou formats différents selon les besoins de l’application. Il délivre des images en niveau de gris et des images binaires qui selon la destination seront utilisées pour la reconnaissance, le vidéo codage ou l’archivage.

Le RDS 3000 n’est pas limité à la lecture des chèques bancaires, il répond aux besoins de capture de données et images dans les applications d’encaissement (coupons ou TIP/chèques)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Format des documents : Longueur : 100 – 225 mm / Hauteur : 52 – 108 mm

Grammage papier : 60 à 120 gr/m²

Performances : 42 documents minute en 200 x 200 dpi avec 3 images / 60 documents minute en 200 x 200 dpi avec 2 images

Détection des doublons : 1 cellule anti doublons (par transparence du document (en option cellule de double par ultrason)

Stockage des documents : 1 poche d’alimentation (dépilleur) avec 90 documents rechargeables en cours de traitement. Réception des documents : 2 poches de 80 documents

Lecture des documents : CMC7 (en option E 13 B – OCR A – OCR B – Code Barre)

Endos : endos verso programmable ink-jet réglable en hauteur. Positionnement : 35 ou 45 mm du bas du document. Cartouche d’encre noire (> 250 000 caractères)

Interface : USB 2.0

LECTEUR SCANNER DE CHEQUE

LS515-SE



- Dimensions 230 mm / 9.06 in (H) ; 410 mm / 16,14 pouces (L) ; 166 mm / 6,54 po (W)
- Poids 5,5 kg
- Spécifications du document
- Hauteur 60 ÷ 108 mm / 2,4 ÷ 4,25 po
- Longueur 80 ÷ 216 mm / 3,15 8,5 po
- Epaisseur 0.07 ÷ 0.12 mm / 0.0028 ÷ 0.0047 in

Scanner de chèque LS515-SE

Description

Le LS515-S'est un scanner robuste et riche en fonctionnalités pour la vérification en masse et le traitement de documents. Cette combinaison de vitesse et de puissance en fait une solution idéale pour les succursales à volume élevé, les centres de traitement régionaux et les applications de back office en volume.

Avec une fiabilité éprouvée, un tri intelligent et des débits élevés, la LS515-SE s'épanouit dans les environnements de bureau les plus exigeants.

Débit de 180 documents par minute

Suppression automatique et détection automatique de documents

Imagerie avant et arrière de haute qualité jusqu'à 300 dpi - incluant la norme d'imagerie bitonale, niveaux de gris et couleur

CAISSETTE CASH BOX



- Combinaison mécanique avec 2 chiffres non changeable.
 - Serrure de sécurité à 2 clés.

AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE HM 15-2 STAGO



Spécialement adaptée pour l'agrafage de vos catalogues, livrets et brochures jusqu'à 150 feuilles A3, l'agrafeuse de blocs grande profondeur STAGO HM 15-2 à poser sur table se déclenche à l'aide d'une pédale.

Découvrez l'agrafeuse électrique à pédale 2 têtes HM 15-2 STAGO pour vos gros travaux d'agrafage à plat (profondeur de marge 225 mm) ou à cheval avec un écartement des agrafes de 80 mm.

- Capacité d'agrafage : **150 feuilles** 80 g/m²,
- Capacité du chargeur : **400 agrafes**
- Tailles d'agrafes : **64/6, 64/8, 64/10S, 64/12S, 64/15S, 64/17S, 64/20S,**
- Marge d'agrafage : **jusqu'à 225 mm,**
- Agrafeuse professionnelle **2 têtes,**
- Écartement des agrafes : **80 mm**
- **Table pivotante pour agrafage à plat et agrafage à cheval,**
- Agrafage de blocs ou de brochures,
- Déclenchement par pédale,
- Alimentation **230 V / 50 Hz,**
- Dimensions **H650 x L650 x P400 mm,**
- Poids **62.00 kg,**
- Conforme aux normes CE

EMBOSSEUSE A CARTE NBS **ADVANTAGE M20**



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

L'Advantage M20 est le dernier-né de la gamme d'embosseurs NBS . Sûr, fiable et abordable, la M20 a été spécialement conçu pour la personnalisation et l'émission instantanée de cartes de débit et/ou de crédit conformes à la norme EMV.

Il est équipé d'une molette de gaufrage en acier inoxydable de 120 caractères, ainsi que d'une indentation recto verso simultanée. Une gamme complète de caractères internationaux est disponible, ce qui en fait un embosseur véritablement universel.

L'Advantage M20 est fourni soit avec un pilote Windows standard pour une intégration transparente avec les applications de personnalisation et d'émission de cartes existantes, soit avec une bibliothèque logicielle spécifique permettant d'intégrer ses nombreuses fonctionnalités dans des applications et solutions personnalisées. Nous proposons également Xpressi', la solution d'émission distribuée de NBS, spécialement conçue pour les institutions financières souhaitant émettre des cartes en agence.



IYATAN - GROUP

**THE DESKTOP EMBOSSER AND SMART CARD ENCODER DESIGNED FOR
THE SECURE AND RELIABLE INSTANT PERSONALIZATION AND
ISSUANCE OF CREDIT AND DEBIT CARDS**

THE ADVANTAGE M20 OFFERS THESE KEY FEATURES AND BENEFITS:

DESKTOP FLEXIBILITY

- 120 character embossing wheel
- Dual (front & rear) indent available
- Anchors for bolting down the embosser its operating station

NETWORK AND ENCODING

- High/low coercivity magnetic stripe encoding
- Contact and contactless smart card personalization or both
 - Triple DES encryption

EASY-TO-USE

- 100-card hopper for automatic card feeding
 - Exception card input feeder
- Access cover secured with electronic lock under software control

Embosser Spécifications

Embossing method

120 characters stainless steel daisy wheel embosser, easy installation of new types Rear indenting, easy cartridge replacement

Tipping

Front indent (optional)

Card encoding options

Magnetic stripe encoder, high/low coercivity

ISO 7816 smart card personalization [EMV compliant] (optional)

ISO 14443 contactless card personalization (optional)

Triple DES encryption

Embossing speed

1 card in 30 seconds (excluding chip personalization)

Embosser interfaces

Operator panel: 2x24 LCD display, 12 keys numeric keypad, 5 status LEDs Communication: RS232, Ethernet, and USB 2.0

Software drivers

DLL for Windows 2000/XP/Vista/W7 drivers available

Embossing characteristics

OCR 7B, Standard Gothic

Rear Indent: OCR B1

Front Indent: OCR B4, OCR B1

Card capacity

100 cards input hopper, automatic feeding

50 finished cards output hopper, hopper full

sensor 30 cards reject bin, bin full sensor

Single card front input feeder

Weight

86 lbs (39kg)

Power source

110-230 Volts, 50-60 Hz,

200W CE, CSA C & US,

FCC Class A EN 60950

Dimensions 26.4" (670mm) D x 17.9" (455mm) W x 11.6" (295mm) H

Environment

Operating temperature: 10 - 40 °C / 50 -104 °F, Relative humidity: 20% to 80% non-condensing

Storage temperature: 0 - 55 °C / 32 - 131 °F, Storage humidity: 5 - 95% non-condensing

Transport: -15 - 55 °C / 5 - 131 °F, 5 - 95% RH (up to 20 hours)

Security

Mechanical and electronic software controlled locks

Card Specifications

Types CR80 – PVC – 0.76mm, 30 mil / ISO/IEC 7811, ISO/IEC7816

EMBOSSEUSE A CARTE ENTRUST CE840



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS

- Jusqu'à 150 caractères d'impression en relief/en retrait
- Encodage de bande magnétique
- Personnalisation de carte à puce en option
- Impression couleur directe sur carte en option
- Bac d'entrée/sortie simple face avant pratique
- Impression en retrait au recto ou au verso de la carte

Un système performant pour l'émission de cartes à la demande

Institutions financières, agences de services, détaillants, administrations publiques et autres émetteurs de cartes peuvent émettre des cartes gaufrées personnalisées et hautement sécurisées, à la demande ou en petites quantités, grâce au système d'émission instantanée Entrust CE840™.

- Embossez des cartes pré-imprimées avec une rapidité et une qualité exceptionnelles, ou créez des cartes couleur avec option d'impression.
- Émettez des cartes brillantes et hautement sécurisées à la demande.
- Minimisez les dépenses d'exploitation et les coûts par carte.

- Idéal pour l'émission instantanée, la vente au détail, la fidélisation, l'adhésion et autres programmes d'engagement client.

Faites bonne impression, construisez votre marque, Fort de notre réputation internationale et de nos performances système inégalées, ce système de bureau vous permet d'améliorer vos efforts d'engagement ou de mettre en œuvre de nouveaux programmes. Les fonctionnalités standard incluent le gaufrage, l'impression en creux et l'encodage de la bande magnétique. L'impression couleur directe sur carte et la personnalisation de cartes à puce sont également disponibles en option.

- Gaufrage et impression en creux de haute qualité. L'émission instantanée de cartes personnalisées avec des caractères en relief et une impression en creux de haute qualité renforce la sécurité et l'esthétique de vos cartes et programmes. Les caractères en relief sont pratiquement impossibles à modifier, à falsifier ou à supprimer. Ils confèrent également à vos cartes une impression de solidité et de valeur.
- Choix de l'encodage et de l'impression. Ce système offre un encodage standard des bandes magnétiques et une personnalisation optionnelle des cartes à puce conforme à la norme EMV®, ce qui le rend idéal pour les programmes de cartes à faible volume. L'impression directe sur carte, en option, crée des images couleur bord à bord qui captivent les clients, valorisent votre marque et ajoutent de la valeur à vos programmes.
- Intégration flexible pour une variété d'applications. Le système CE840 offre de multiples options d'intégration pour une mise en œuvre dans des environnements d'émission nouveaux ou existants. Entrust propose un logiciel d'émission de bureau personnalisé offrant une interface utilisateur intuitive ainsi qu'un contrôle et une assistance complets aux processus, de la conception au suivi des cartes en passant par l'audit.
- Sécurité renforcée du programme. Diverses fonctionnalités de sécurité physiques et logiques sont compatibles avec les normes de sécurité Visa et Mastercard. Vous bénéficiez également de pistes d'audit et d'une protection robuste pour le papier cartonné et les fournitures.

Embossing/Indenting	75-character embossing/indenting wheel, financial format per ID-1 ISO 7811-3; front, rear, or both sides of the card Mastercard security characters; Helvetica® characters; OCR-A1, OCR-B1
Speed	Up to 60 seconds to encode magnetic stripe, indent, and emboss the card Up to 64 seconds to print monochrome graphics, encode magnetic stripe, indent, and emboss the card Up to 78 seconds to print color graphics, encode magnetic stripe, indent, and emboss the card
Encoding	Magnetic stripe encoding ISO 7811, three track high- and low-coercivity
Card Capacity	Automatic card feed with 100-card input hopper based on 0.030 in. card thickness Output hopper, up to 10-card capacity; reject bin, up to 10-card capacity; exception card slot
Security features	Mechanical or software-activated lock to secure cardstock, supplies, and reject card hopper TLS/SSL encryption, supports 3DES and AES-256; bolt-down ready Kensington® lock compatible (lock sold separately); concealed output hopper Password-protected cabinet; non-resettable card counter for auditing
Display	Two-line LCD display User interface languages available: English, Spanish, German, Italian, Japanese, Traditional Chinese, Korean, Portuguese, and Arabic
Physical dimensions	Top module: 8.8 in. W x 21.2 in. D x 8.8 in. H (22.4 cm x 53.8 cm x 22.4 cm) Bottom module (embosser): 15 in. W x 27.5 in. D x 10.5 in. H (38.1 cm x 69.9 cm x 26.7 cm)
Weight	Top module (encoding, printing): 12 lbs. (5.4 kg) Bottom module (indenting, embossing, topping, card output): 40 lbs. (18.1 kg)
Connectivity	Ethernet and USB
Warranty	12-month system warranty
Embossing/Indenting	Second 75-character wheel for embossing
Smart card personalization	Contact and contactless smart card encoding for ISO 14443 A/B, ISO 7816, and MIFARE® chips; Single-wire connectivity; supports production of EMV Level 1 compliant cards
Print technology	Direct-to-card dye sublimation/resin thermal transfer printing One-sided (simplex) and two-sided (duplex), edge-to-edge printing Full-color and monochrome capability Standard mode: 300 x 300 dots per inch, standard text, bar code, and graphics printing High-quality mode: 300 x 600 dots per inch; enhanced text and graphics printing 300 x 1200 dots per inch; enhanced text printing 256 shades per color panel TrueMatch™ printing technology Ability to conform to sRGB standard

Présentation de la prochaine référence en matière de comptage d'argent liquide, la série MAGNER 2000.



Notre nouveau trieur à 2 compartiments MAGNER 2000 a été conçu et construit pour répondre à toutes les exigences et dépasser toutes les attentes. Fruit de 5 années d'innovation et de savoir-faire, le MAGNER 2000 est doté de fonctionnalités ultramodernes, notamment :

Cache-poussière (activable)

Mémoire interne (une archive d'informations sur chaque transaction individuelle de la machine jusqu'à 1 an)

Modes de comptage multidevises et de comptage automatique des devises

Construction robuste (100 % fabriquée en Corée , avec uniquement des rouleaux et aucune bande)

Détection et vérification de contrefaçon de pointe par Dual CIS, Full-line MG, IRT, IRR, UV, VWR

Lecture et comparaison des numéros de série

Grand écran LCD couleur tactile

Capacité multi-utilisateur

Capacité LAN et carte SD

Connectivité (USB ou série)

Ioniseur (*en option)

Ingéniosité Performance Qualité Polyvalence Fiabilité

PRONOTE 1.5 G&D



- Compteuse trieuse valorisatrice 2 poches. Affichage écran LCD tactile couleur 3,3 pouces
- Capacité d'empilement 200 notes
- Capacité de rejet 100 notes
- Capacité de la trémie 500 notes
- Lecture et impression du N° de série des billets. Poids 9kg
- **Devises : € / £ / CHF / \$ / XAF / XOF**
- Tri : par devise, par dénomination, par face, par orientation
- **Vitesse de comptage réglable : 1000 à 1500 billets/mn**
- Six détections : **UV MG MT IR 3D ST + Billets doubles, chaînés, pliés**
- Fonctions mise en lot et cumul
- Afficheur LCD rétroéclairé
- Testé par la banque centrale européenne
- **Mises à jour par carte SD. (Fichiers gratuits)**



IYATAN - GROUP

COMPTEUSES DE BILLETS G&D



COMPTEUSE DE BILLETS NEWTON 3



DESCRIPTION

- ✂ Compteuses de billets double poches
- ✂ Traitement multidevise maximum 40
- ✂ Affichage écran LCD tactile couleur 4,3 pouces
- ✂ Capacité d'empilement 200 notes
- ✂ Capacité de rejet 100 notes
- ✂ Capacité de la trémie 600 notes
- ✂ Vitesse 800, 1000, 1200, 1500 notes/minutes
- ✂ Dimension 260 (w) x 260 (D) x 280(H)
- ✂ Poids 13kg
- ✂ Système d'alimentation : rouleau à friction
- ✂ Taille des devises : W : 50-190 mm H : 40-180mm
- ✂ Source de courant : 100/240v, 50/60HZ
- ✂ Consommation d'énergie : 100W
- ✂ Double CIS (Scanneurs) : une authentification et une vérification des valeurs sécurisées.
- ✂ Détection Infra Rouge (IR), Magnétisme (Mg), Ultra Son (US), Ultra Violet (UV)
- ✂ Système d'Exploitation LINUX
- ✂ Une qualité de tri affichant un maximum de trois catégories d'état d'usure (Apte aux distributeurs automatiques (ATM), en bon état (FIT), en mauvais état (UNFIT))

COMPTEUSE DE BILLETS NEWTON (6) SIX POCHES



COMPTEUSE DE BILLETS NEWTON (3)TROIS POCHES



GAB DE DEPOT D'ESPECE



**GAB D'IMPRESSION DE CHEQUIER ET DE
REMISE CHEQUE**





IYATAN - GROUP

PAPIERS THERMIQUES

